



MC-Floor Connect

Vloer- voegprofiel op een nieuw
niveau

EXPERTISE
FLOOR COATING



MC-Floor Connect

De geruisloze voegoplossing

Of het nu gaat om industriële hallen, logistieke centra, parkeergarages of de detailhandel: Het langdurig rijden over oneffen voegen leidt tot constant lawaai en trillingen. Hierbij kunnen gevoelige goederen beschadigd raken. Bovendien heeft de overdracht van trillingen een nadelige werking op de bouwconstructie, het voertuig en vaak ook op de bestuurder. Door het onnodige geluid dat wordt geproduceerd, neemt het dagelijkse geluidsniveau toe. Met het voegprofiel MC-Floor Connect heeft u nu een duurzame oplossing voor dergelijke voegproblemen tot uw beschikking.

Door toepassing van MC-Floor Connect wordt het mogelijk om geruisloos over voegen in de vloer te rijden. Aangezien het voegprofiel naadloos met de ondergrond is verbonden, worden stootbelasting en lawaai op betrouwbare wijze voorkomen. Op de absoluut vlakke overgangen van de voegen kunnen ook gevoelige goederen geheel zonder schokken of trillingen worden vervoerd.

Voordelen

- Geruisloos en zonder schokken over voegen rijden
- "Onzichtbare" aanpassing van aanwezige deklagen
- Korte inbouwtijden en eenvoudige reparatie

Eigenschappen

- Mechanisch sterk belastbaar
- Blijvend corrosievrij
- Geschikt voor deklaag
- Kan worden geschuurd en is daardoor absoluut vlak


Altijd de juiste oplossing

Met drie profielversies voor verschillende vereisten biedt MC-Floor Connect voor elk toepassingsgebied de perfecte, duurzame oplossing. Robuust resultaat, geluidsarm en zonder trillingen.

MC-Floor Connect ST



MC-Floor Connect RC

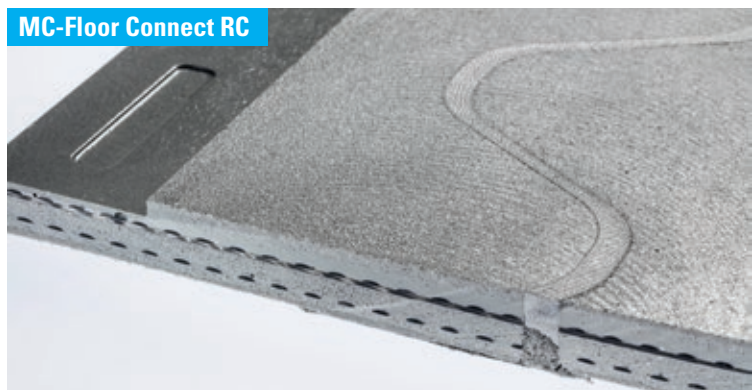

MC-Floor Connect CP



M C - F l o o r C o n n e c t

Het standaardprofiel

- geoptimaliseerd voor hoge mechanische eisen, zoals vorkheftrucks en (elektrische) palletwagens
- maximale voegbreedte 30 mm



Het deklaagprofiel

- geoptimaliseerd voor hoge mechanische eisen, zoals vorkheftrucks
- met deklaagflens voor kunststof gietvloer of troffelmortel tot 5 mm
- maximale voegbreedte 30 mm



Het parkeergarageprofiel

- geoptimaliseerd voor mechanische belasting door luchtbanden, zoals personenauto's
- met deklaagflens voor kunststof gietvloer of troffelmortel tot 5 mm
- maximale voegbreedte 80 mm



MC-Floor Connect

Vloer- voegprofiel op een nieuw niveau

- Grondniveau en randvrij
- Mechanisch sterk belastbaar
- Korte inbouwtijden

MC-Bouwchemie
Het Eek 9B - 4004 LM Tiel
Tel. +31 344 633700
info@mc-bouwchemie.nl
www.mc-bouwchemie.com

MC-Bauchemie Belgium N.V
Gen. De Wittelaan 17A
B-2800 Mechelen
Tel. +32 15 201462
info@mc-bauchemie.be
www.mc-bauchemie.be



BE SURE. BUILD SURE.

Contactgegevens

